





# Métallurgie: Serre-joints série J

- 1) Le rail de retour permet au serre-joint de passer au-dessus des obstructions
- 2) MorPad remplaçable et inclinable à 35 degrés
- 3) Bras coulissants en acier forgé
- 4) Broche trempée avec filetage ACME renforcé
- 5) Poignée en T avec axe coulissant électro-galvanisé et broche de serrage robuste

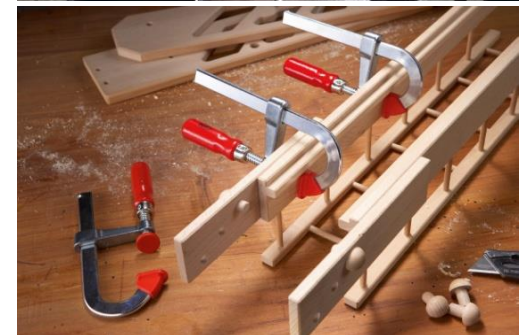

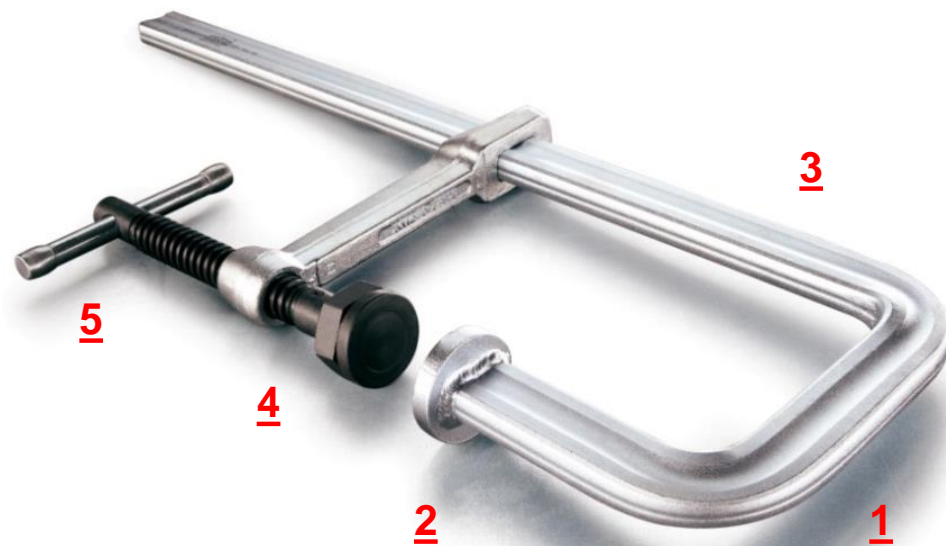


# Métallurgie: Serre-joints série J



Simply better.

## Travaux légers - J18-8

- ❑ Capacités disponibles: 10"
- ❑ Profondeur de gorge = 4-3/4"
- ❑ Force de serrage 800 lbs
- ❑ Enjambement: 2-1/4"
- ❑ Avec coussinet standard

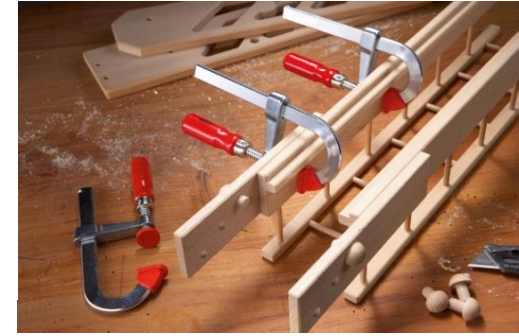

## Travaux réguliers - 2400J-12

- ❑ Capacités disponibles: 12"
- ❑ Profondeur de gorge: 5-1/2"
- ❑ Force de serrage 2660 lbs
- ❑ Enjambement: 4"
- ❑ Avec MorPad standard
- ❑ Avec poignée standard BESSEY®




# Métallurgie: Serre-joints série J



Simply better.

## Travaux robustes - 4800J-20

- ❑ Capacités disponibles: 20"
- ❑ Profondeur de gorge: 7"
- ❑ Force de serrage 4880 lbs
- ❑ Enjambement: 6"
- ❑ Avec MorPad standard

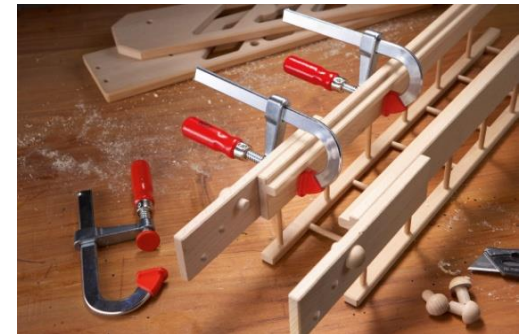

# Serre-joint à enjambement Série J





# Serre-joint à enjambement Série J



# Serre-joint à enjambement Série J



# Merci de votre attention!

BESSEY Tools North America