

Gamma di strettoi ad elevate prestazioni variabili



Sicuro


- grazie alla forza di serraggio fino a 6.500 N nei modelli SLV e 9.000 N nei modelli GSV
- grazie ad un posizionamento centrale sul pezzo da lavorare si evita il ribaltamento



Versatile

A parte i lavori classici di serraggio il morsetto può essere usato anche per l'allargamento. Il morsetto può essere spinto attraverso un'apertura nel pezzo da lavorare e munito di ulteriori aste di scorrimento.

- grazie a dispositivi di sicurezza, risolvibili senza dover ricorrere ad utensili

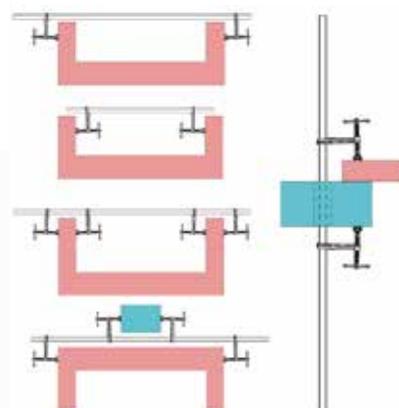

Durevole


- grazie ad una speciale piastra di pressione resistente al calore e girevole fino a 35° – nei modelli GSV con l'aggiunta di un inserto in acciaio sinterizzato imbevuto nell'olio ed indurito per caratteristiche di scorrimento e emergenza
- grazie ad un mandrino bonificato



Set di strettoi ad alte prestazioni completo SLV/GSV




Numero d'ordine	Apertura	Scartamento	Distanza e	Guida	Peso	Imballo	V2
	mm	mm					
Set di strettoi ad alte prestazioni SLV							
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,71	1	
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,90	1	
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	6,50	1	
Set di strettoi ad alte prestazioni GSV							
GSV300M	3000	140	400-3340	30 x 15	12,98	1	

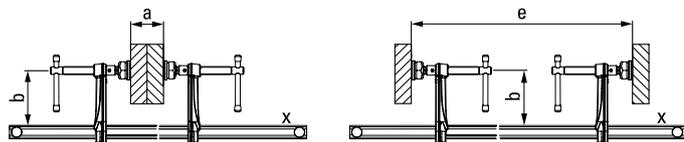

- Forza di serraggio fino a 6.500 N (SLV) o 9.000 N (GSV)
- Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento
- Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35° – GSV con inserto in acciaio sinterizzato
- Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente
- Molteplici possibilità di impiego grazie alle aste di scorrimento disponibili in diverse versioni (vedi accessori)



**4 Set di strettoi
+ 4 Guide
+ 6 Asta di scorrimento
= „X“ Possibilità**

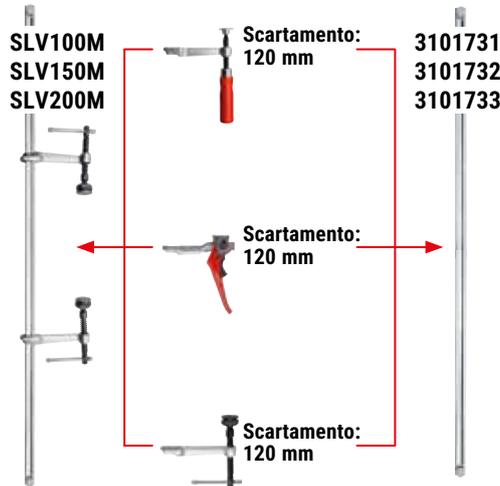

Guide di dimensioni SLV/GSV



Numero d'ordine	Apertura mm	Guida mm	Peso kg	Imballo Pz.	V2
Guide di dimensioni SLV					
3101731	1000	27 x 13	2,85	1	
3101732	1500	27 x 13	4,05	1	
3101733	2000	27 x 13	5,25	1	
Guide di dimensioni GSV					
3101612	3000	30 x 15	10,40	1	

- Profilato 27 x 13 mm (SLV) o 30 x 15 mm (GSV) trafilato a freddo e zincato
- Blocchi di finecorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce
- Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni SLV o GSV

Asta di scorrimento completa per dimensioni SLV



Numero d'ordine	Tipo	Scartamento mm	Guida mm	Peso kg	Imballo Pz.	V3
3101426	Impugnatura in legno	120	27 x 13	0,73	1	
3101337	Impugnatura a leva	120	27 x 13	1,10	1	
3101338	Impugnatura a traversino con piastra di pressione speciale	120	27 x 13	0,82	1	

- Tre diverse varianti/modelli di impugnatura
- Adatto a tutte le guide di dimensioni SLV

Asta di scorrimento SLV completa per dimensioni GSV



Numero d'ordine	Tipo	Scartamento mm	Guida mm	Peso kg	Imballo Pz.	V3
3101329	Impugnatura a traversino	120	30 x 15	1,13	1	
3101330	incl. piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato	140	30 x 15	1,23	1	
3101331		200	30 x 15	1,40	1	

- Una variante/modello di impugnatura con tre scartamenti
- Adatto alle guide di dimensioni GSV

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Altre informazioni sul sito
www.bessey.de



Il vostro rivenditore: